

## EQUIPAMIENTO / CARACTERISTICAS

- Enrolador de ancla en acero inox & cuña de ancla
- Cornamusas de amarre & espacio para molinete electr.
- Proa / Aro suspensión
- Copartimiento de ancla con desagüe
- 2 cornamusas en proa de acero inox.
- Carril de proa abierto en acero inox
- Banda en PVC y goma con línea de acero inox
- 2 cornamusa para cabo
- Sist. Llenado de combustible con portilla de inspección
- 4 porta cañas pesca
- Ducha en popa
- 2 cornamusas en popa de acero inox.
- Bomba automática
- Bomba automática portátil
- Sist. Llenado aceite (solo motores 2 tiempos)
- Escalera de plegable con compartimiento con 2 pasamanos
- 2 aros suspensión en popa

## SOLARIO DE PROA

- Amplia área de solario en proa

## POSICIÓN CONSOLA

- Dirección hidráulica & timón hidráulico
- Mando a distancia [barcos pre-aparejados & dependiendo del modelo de motor]
- Parabrisas
- Aro en acero inox. Alrededor de parabrisas
- Indicadores y medidores de motores iluminados (suministrado en barcos pre-aparejados y dependiendo del modelo de motor)
- Compás
- espacio para equipo electrónico
- Panel electrónico para 6 interruptores a prueba de agua
- Guanteras
- Asientos piloto y co-piloto giratorio & deslizante con posición leaning post
- Indicadores y medidores de control para motores son suministrados con el motor y varían según el tipo de motor

## COCKPIT

- Antideslizante en cubierta, cockpit, borda topsides & plataforma de baños
- Banco en popa para 4 con respaldo y cojines (+1 asiento plegable)
- Soporte base de mesa & mesa desmontable con compartimiento en armario de proa
- Armario debajo del banco
- 2 barandillas en borda
- Puerta de acceso a plataforma de baño sistema bloqueo
- Reforzamiento de acero inox en asiento de popa
- Desagüe en cockpit
- Luces en Cockpit lighting (2 luces)

## ACCESO A CABINA

- Puerta deslizante de acceso a cabina con sistema bloqueo cuando se abre

- Espacio para balsa salvavidas C1V-6 personas, acceso debajo cabina (a cambio de 49 litros Nevera)

## CABIN

- Asientos en lounge area para 3/4 con cojines y mesa desmontable (mesa adicional standard)
- Luces de techo y spotlights
- Armarios pequeños abiertos
- Amplio espejo
- Maletín de mantenimiento

## TOILET

- Toilet separado
- Toilet químico (standard)
- Escotilla lateral con ventilación
- Armarios abiertos
- Luces de techo

## COCINA

- Fregadero en acero inox con grifo de agua a presión
- Anilla de gas
- Armario debajo fregadero (a cambio de 42 L nevera)
- Spotlight
- Ventilación en techo par hublot de flanc

## ELECTRICIDAD

- Equipo & interruptores de batería 1,2 ó 3 baterías [dependiendo del tipo de motor & opción(s)]
- Luces de navegación en mástil desmontable

## OPCIONES

- CLUB Version : color de casco, bimini top ó top convertible funda de tablero
- Bimini top
- Top Convertible
- Funda de tablero
- Escotilla en cubierta
- Toilet eléctrico con sin tanque de aguas sucias
- Molinete eléctrico mando a distancia
- Bomba de agua manual fija (en lugar de caja de aparejos)
- Cojines de solario en proa
- Nevera de 42 litros (en armario de cocina bajo fregadero)
- Nevera de 49 litros (solo debajo de acceso a cabina)
- Anilla de gas
- Color del casco
- 2 asientos Leaning a escoger ya sea en proa o popa
- Funda para Leaning post
- Timón en cuero
- Marine CD / radio player mando a distancia
- Radar (with CX 34 & T-Top solo)
- Conexión a tierra r y cargador de batería
- SIMRAD CX 33 multifunción sistema de navegación CX34 (opción de radar con CX 34 & T-Top solo)
- T-Top con porta cañas, & platos para antena & radar
- Caja de aparejos
- Suelo de teka en cockpit y plataforma de baño
- VHF RS 82 DSC (Simrad)
- Poste para ski
- Timon en madera


En constante improvisación del producto, KELT se reserva los derechos de modificar o cambiar especificaciones en la construcción en cualquier momento sin previo aviso, y sin la implicación antedatada en barcos ya construido. Este documento no se considera contractual. WS 248 - 01/12/2005

El distribuidor :

TECNICA MARKETSAILING S.L  
C/ LLORENS Y BARBA 9-11, LOCAL 10  
08025-BARCELONA-ESPAÑA  
TEL 93-456-37-60 FAX 93-456-39-84  
[comercial@tecnicaTMS.com](mailto:comercial@tecnicaTMS.com)  
[www.tecnicaTMS.com](http://www.tecnicaTMS.com)

# WHITE SHARK 248

## SUNDECK

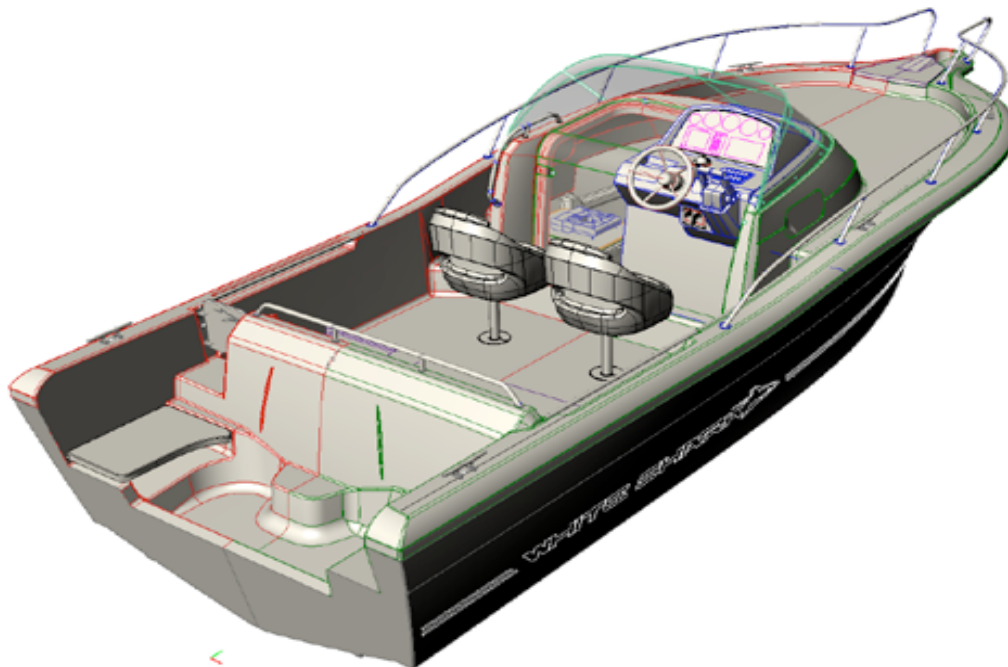

### ESPECIFICACIONES

Eslora Máxima ( $L_{max}$ )	:	7.43 m
Eslora Casco ( $L_H$ )	:	7.40 m
Manga Maxima ( $B_{max}$ )	:	2.67 m
Calado Maximo (engines up)	:	0.60 m approx. (depending on load balance)
Potencia minima recomendada	:	2 x 115 HP L (2 x 86 kW)
Potencia Maxima	:	2 x 150 HP L (2 x 112 kW)
Motor individual	:	1 x 200 to 300 HP XL (224 kW)
Tanque combustible	:	400 litres
Numero de pasajeros	:	6-B / 8-C
Peso sin motor	:	1800 kg approx.
Tanque de agua	:	80 L
Calado Cabina	:	1.58 m approx.
Diseño & construccion categoria	:	C

Las dimensiones ( $L_{max}$ ,  $L_H$ ,  $B_{max}$ ) arriba indicadas son según acuerdo a la norma ISO 8666

# KELT

CONSTRUCTEUR NAVAL

KELT SAS – 55, rue A. Gerbault – 56037 VANNES CEDEX – France

Tél. 33 (0) 2 97 54 17 89 – Fax 33 (0) 2 97 47 33 38