

EQUIPAMIENTO / CARACTERISTICAS

- Enrollador de ancla en proa & cuña de ancla
- Cornamusa para amarre & espacio para cabestrante electr.
- Proa / Aro suspensión
- Compartimiento para ancla
- 2 cornamusas en proa en acero inox.
- Pasamanos en popa de acero inox.
- Banda en PVC y goma, con línea de acero inox.
- Sist. Llenado combustible & agua con ventilación
- 2 cornamusas para cabos en acero inox.
- Deposito de combustible con agujero de inspección
- 5 porta pesca
- Ducha en popa
- 2 cornamusas en popa en acero inox.
- 2 bombas automáticas
- Sist. Llenado de aceite (2 motores 2 tiempos solo)
- Escalera plegable con compartimiento y barandilla
- 2 Aros en popa para suspensión

SOLARIO DE PROA

- Amplio solarío con cojines
(Longitud x ancho : 1 m 75 x 2 m 20)

POSICION CONSOLA

- Dirección hidráulica & timón hidráulico
- Control remoto [solo en barcos pre-aparejados & depende del modelo de motor
- Parabrisas color
- Parabrisas con aro alrededor en acero inox
- Iluminación en indicadores & medidores (suministrado en barcos pre-aparejados solo & dependiendo del tipo de motor)
- Compás
- SIMRAD CX 33 multifunción sistema de navegación funda
- Panel a prueba de agua para 12 interruptores
- Guanteras
- Asiento mando / leaning post deslizante 3 asientos
- Barandilla
- Asientos plegables convertibles en leaning post con cojines para lounge
- Mesa en Cockpit actuando como tapa cubierta en asiento / leaning post cuando no esta en uso
- Espacio para chalecos debajo de leaning post
- Funda para tablero de mando

PUESTO DE MANDO /COCKPIT

- Antideslizante en cubierta, cockpit, borda y lados & plataforma de baño
- Banco en popa para 4 con cojines
- Asiento tapizado para 3 plegable , en leaning post
- Base soporte de mesa & mesa desprendible
- Asientos de popa y mesa convertible en solarío (1m84 x 1m55, opcion)
- Compartimiento en popa debajo del banco
- 2 barandillas en borda
- Puerta de acceso a plataforma de baño con sistema bloqueo
- Barandilla de agarre en acero inox asiento popa
- Cockpit con auto achicamiento
- Iluminación en Cockpit
- Bomba manual (palanca desprendible)

ACCESO A CABINA

- Paso de acceso a cabina y fácil a acceso a litera
- Barandilla
- Cuadro eléctrico general
- Puerta de acceso a cabina con cierre y sistema bloqueo

En constante improvisación del producto, KELT se reserva los derechos de modificar o cambiar las especificaciones en la construcción en cualquier momento sin previo aviso, y sin la implicación antedatada en barcos ya construidos.
WS 268 - 01/12/2005

CABINA

- Lounge área para 4/5 con cojines y mesa
- Lounge convertible en doble cama
- Escotilla
- Luces en techo y spotlights
- Lámparas para lectura (confirmar con antelación)
- Armarios a los lados y debajo pies de cama
- Tanque de agua fresca debajo cabecera cama
- Amplio espejo
- Maletín de mantenimiento

LAVABO - BAÑO

- lavabo – baño separado
- Lavabo con agua fría a presión, caliente & fría 1 grifo, ducha
- Bomba automática para agua sucias
- Toilete químico (standard) o eléctrico
- Sujeta toallas y tablón en suelo
- Escotilla lateral
- Armarios abiertos
- Espejos , percha y porta papel higiénico
- Luces en techo
- Acceso a parte trasera de tablero de mandos

COCINA

- Cocina modular con encimera
- Fregadero de acero inox con agua fría y presión & caliente & fría , 1 grifo
- Nevera de 49 litros
- Microondas
- Armario debajo fregadero
- Flip down board (tabla)
- Armario abierto
- Luz de techo
- Escotillas laterales

ELECTRICIDAD

- Equipo & interruptores de batería para 2 or 3 baterías (dependiendo del tipo de motor)
- Panel de control
- Luces de navegación en mástil desmontable

OPCIONES


- Color del casco
- Cojines de popa
- Bimini top
- CD / radio player con mando a distancia
- Toilete eléctrico con o sin tanque de aguas sucias en lugar de toilete químico
- Parabrisas eléctrico con mando a distancia
- Bimini con extensión proa (sobre solarío)
- Agua caliente en lavabo & cocina (Tanque 15 litros)
- Simrad CX 34 & CX 44 (si tiene opción a radar T-top obligatorio)
- VHF Simrad instalado
- Lona para asiento - Leaning post
- Conexión a tierra con cargador de batería
- T-Top de cero inox con sujeta cañas pesca placas para antena luces radar
- Caja de aparejos
- Teca en cockpit y plataforma de baño
- Trim tabs
- Poste para ski
- Timón en cuero o madera
- CLUB Version (color del Casco, bimini top, leaning post funda)

El distribuidor :

TECNICA MARKETSAILING S.L
C/ LLORENS Y BARBA 9-11, LOCAL 10
08025-BARCELONA-ESPAÑA
TEL 93-456-37-60 FAX 93-456-39-84
comercial@tecnicaTMS.com
www.tecnicaTMS.com

WHITE SHARK 268

SUNDECK

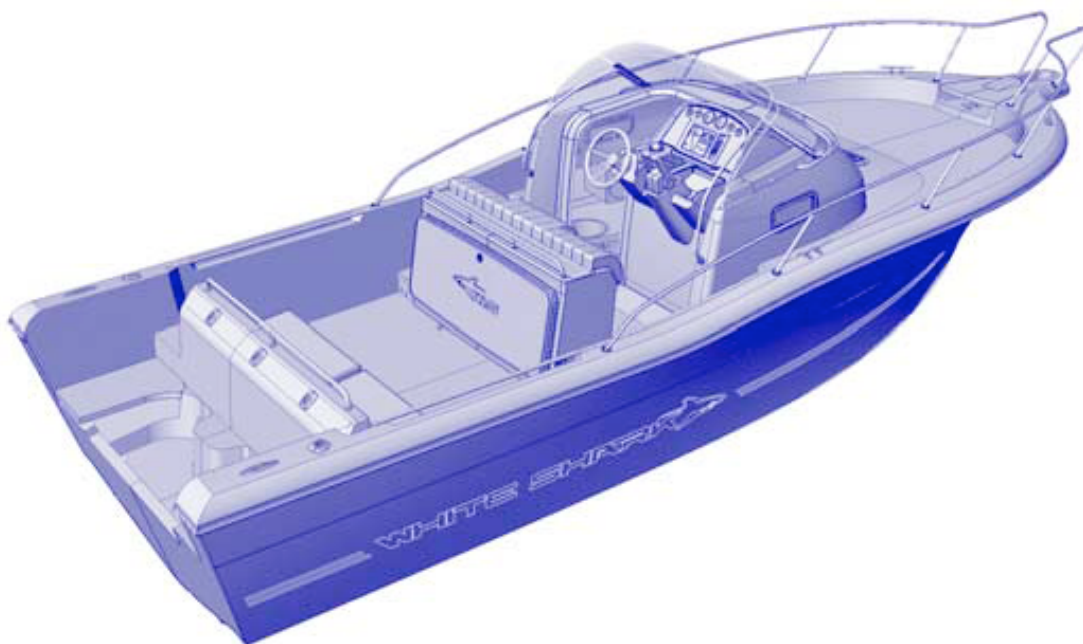

ESPECIFICACIONES

Eslora Maxima (L_{max})	:	8.11 m
Eslora Casco (L_H)	:	8.08 m
Manga Maxima (B_{max})	:	2.83 m
Calado Maximo (engines up) :		0.56 m environ (depending on load)
Potencia Minima	:	2 x 150 HP XL (2 x 112 kW)
Potencia Recomendada	:	2 x 175 HP XL (2 x 131 kW)
Potencia Maxima	:	2 x 200 HP XL (2 x 149 kW)
Motor Individual	:	1 x 300 HP UL (224 kW)
Peso Maximo Motor	:	450 kilos (to be confirmed)
Tanque Combustible	:	400 litres
Numero de pasajeros	:	7-B / 8-C
Peso sin Motor	:	2100 kg approx.
Tanque de Agua	:	80 litres
Altura (en techo de cabin)	:	1.75 m
Diseño & construccion categoria	:	B

Las dimensions (L_{max} , L_H , B_{max}) arriba indicadas son según acuerdo a la norma ISO 8666

KELT

CONSTRUCTEUR NAVAL

KELT SAS – 55, rue A. Gerbault – 56037 VANNES CEDEX – FRANCE

Tél. 33 (0) 2 97 54 17 89 – Fax 33 (0) 2 97 47 33 38